


اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F1)

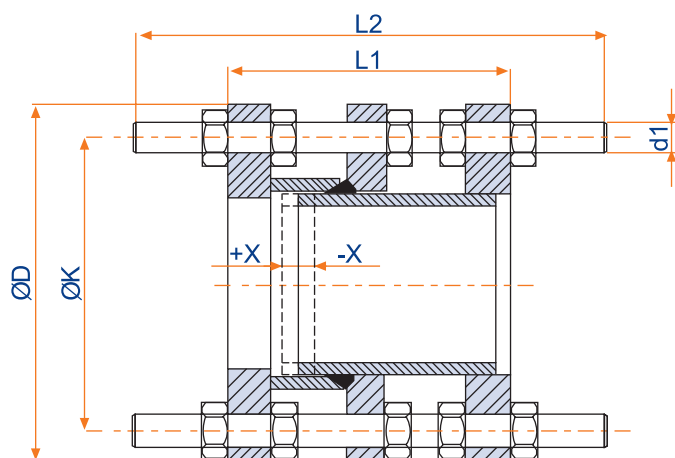

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جدا کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیگات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR •	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel •	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)

سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 10	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICKNESS	No.of Holes	d1	L2 (mm)	Weight (kg)
	50	165	125	195	+25	20	4	M16	320	12
	65	185	145	195	+25	20	8	M16	320	14
	80	200	160	195	+25	20	8	M16	320	18
	100	220	180	200	+25	20	8	M16	320	20
	125	250	210	200	+25	20	8	M16	320	26
	150	285	240	200	+25	25	8	M20	360	34
	200	340	295	220	+25	25	8	M20	360	42
	250	395	350	220	+25	25	12	M20	360	54
	300	445	400	220	+25	25	12	M20	360	62
	350	505	460	230	+25	25	16	M20	360	82
	400	565	515	230	+25	30	16	M24	410	118
	450	615	565	250	+25	30	20	M24	410	134
	500	670	620	260	+25	30	20	M24	430	142
	600	780	725	260	+25	30	20	M27	430	194
	700	895	840	260	+25	30	24	M27	430	240
	800	1015	950	290	+25	35	24	M30	480	320
	900	1115	1050	290	+25	35	28	M30	480	380
	1000	1230	1160	290	+25	35	28	M33	480	470
	1200	1455	1380	320	+25	40	32	M36	530	696
	1400	1675	1590	360	+25	45	36	M39	580	918
	1600	1915	1820	390	+25	45	40	M45	650	1525
	1800	2115	2020	400	+25	50	44	M45	650	1582
	2000	2325	2230	410	+25	55	48	M45	700	2645


مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهاارد ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F1)

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جد کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

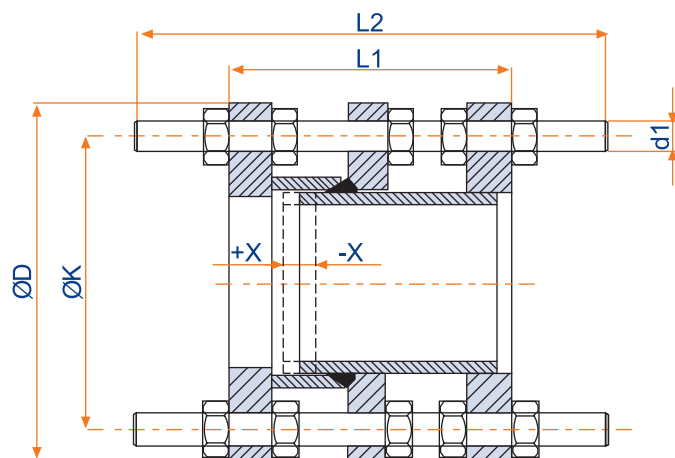

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیگات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 16	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	65FLANGE THICKNESS	No.of Holes	d1	L2 (mm)	Weight (kg)
	50	165	125	195	+25	20	4	M16	320	12
	65	185	145	195	+25	20	8	M16	320	14
	80	200	160	195	+25	20	8	M16	320	18
	100	220	180	200	+25	20	8	M16	320	20
	125	250	210	200	+25	20	8	M16	320	26
	150	285	240	200	+25	25	8	M20	360	34
	200	340	295	220	+25	25	12	M20	360	44
	250	405	355	230	+25	25	12	M24	370	64
	300	460	410	250	+25	30	12	M24	410	80
	350	520	470	260	+25	30	16	M24	410	108
	400	580	525	270	+25	30	16	M27	430	134
	450	640	585	270	+25	35	20	M27	430	172
	500	715	650	280	+25	35	20	M30	480	230
	600	840	770	300	+25	35	20	M33	480	304
	700	910	840	300	+25	35	24	M33	480	324
	800	1025	950	320	+25	40	24	M36	530	414
	900	1125	1050	320	+25	40	28	M36	530	494
	1000	1255	1170	340	+25	45	28	M39	580	662
	1200	1485	1390	360	+25	50	32	M45	600	1000
	1400	1685	1590	415	+25	50	36	M45	700	1254
	1600	1930	1820	445	+25	60	40	M52	750	1870
	1800	2130	2020	450	+25	60	44	M52	750	2555
	2000	2345	2230	460	+25	65	48	M56	800	2645

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآپ گستر اشتهدار ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F1)

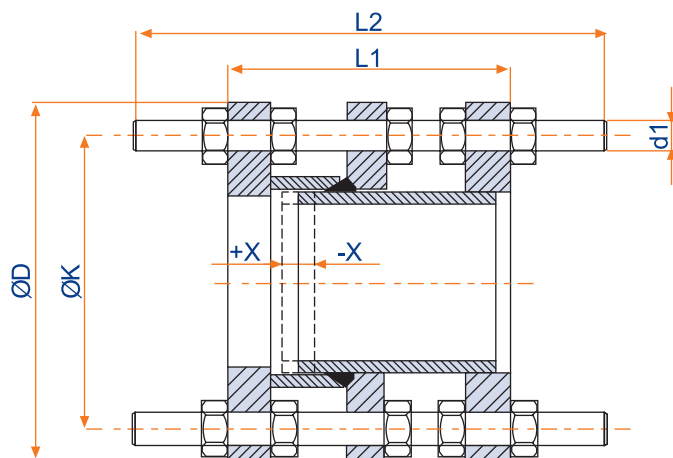

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جدا کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیکات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 25	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICKNESS	No.of Holes	d1	L2 (mm)	Weight (kg)
	50	165	125	195	+25	20	4	M16	320	12
	65	185	145	195	+25	20	8	M16	320	14
	80	200	160	215	+25	25	8	M16	345	18
	100	235	190	220	+25	25	8	M20	360	24
	125	270	220	220	+25	25	8	M24	370	40
	150	300	250	230	+25	30	8	M24	410	46
	200	360	310	230	+25	30	12	M24	410	66
	250	425	370	250	+25	30	12	M27	430	86
	300	485	430	250	+25	35	16	M27	430	124
	350	555	490	270	+25	40	16	M30	480	190
	400	620	550	280	+25	40	16	M33	480	224
	450	670	600	280	+25	40	20	M33	480	268
	500	730	660	300	+25	45	20	M33	500	308
	600	845	770	320	+25	45	20	M36	530	400
	700	960	875	320	+25	45	24	M39	560	504
	800	1085	990	360	+25	50	24	M45	650	715
	900	1185	1090	380	+25	60	28	M45	700	920
	1000	1320	1210	400	+25	60	28	M52	700	1163
	1200	1530	1420	450	+25	70	32	M56	750	1555
	1400	1755	1640	490	+25	75	36	M56	800	2067
	1600	1975	1860	510	+25	85	40	M56	850	2640
	1800	2195	2070	520	+25	90	44	M64	880	3533
	2000	2425	2300	545	+25	95	48	M64	900	4350

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ و فشار بالاتر از ۲۵ بار بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهدار ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F1)

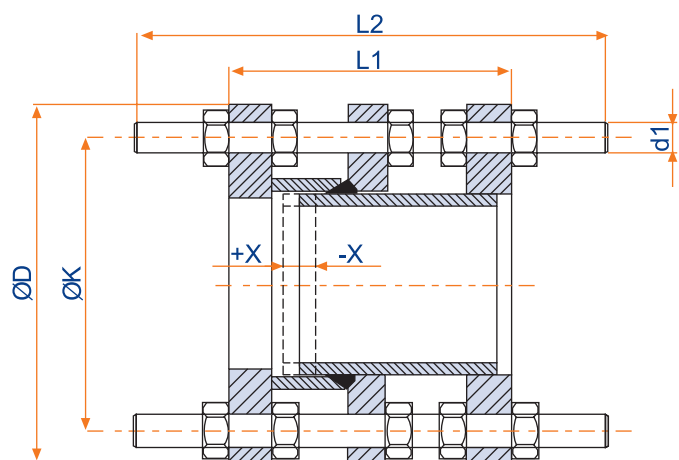

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیگات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR •	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel •	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 40	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICKNESS	No.of Holes	d1	L2 (mm)	Weight (kg)
	50	165	125	195	+25	20	4	M16	320	14.4
	65	185	145	195	+25	20	8	M16	320	16.8
	80	200	160	215	+25	25	8	M16	345	21.6
	100	235	190	220	+25	25	8	M20	360	28.8
	125	270	220	220	+25	25	8	M24	370	48
	150	300	250	230	+25	30	8	M24	410	55.2
	200	375	320	230	+25	30	12	M27	410	79.2
	250	450	385	250	+25	40	12	M30	430	103.2
	300	515	450	250	+25	40	16	M30	430	148.8
	350	580	510	270	+25	45	16	M33	480	228
	400	660	585	280	+25	50	16	M36	480	268.8
	450	685	610	280	+25	50	20	M36	480	321.6
	500	755	670	300	+25	50	20	M39	500	369.6
	600	890	795	320	+25	60	20	M45	530	480
	700	995	900	320	+25	65	24	M45	560	608
	800	1140	1030	360	+25	70	24	M52	650	858
	900	1250	1140	380	+25	75	28	M52	700	1104
	1000	1360	1250	400	+25	80	28	M52	700	1395.6
	1200	1575	1460	450	+25	90	32	M56	750	1866
	1400	1795	1680	490	+25	100	36	M56	800	2480.4
	1600	2025	1900	510	+25	110	40	M64	850	3168

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۱۶۰۰ و فشار بالاتر از ۴۰ بار بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآپ گستر اشتهدار ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F2)

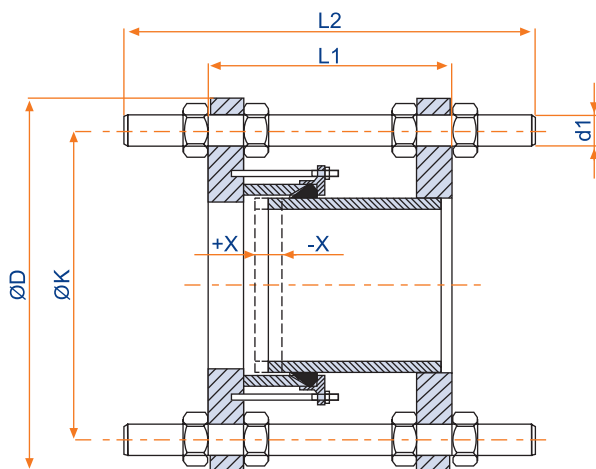

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جدا کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

مزیت: باز و بست سریع و آسان نسبت به تیپ F1

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

فلنج ساکت ST37-2 or Ductile iron
فلنج اسپیکت ST37-2 or Ductile iron
رینگ وسط ST37-2 or Ductile iron
لاستیک آب بندی EPDM or NBR •
پیچ و مهره Galvanized Steel •

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 10	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICKNESS —	Flange Adaptor	Tie Stud Bolt No. & Dimensions			Weight (kg)
							Stud Bolts No.	No.of Holes	d1	L ₂ (mm)	
							& Dimensions				
	50	165	125	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	8.3
	65	185	145	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	9.3
	80	200	160	195	+25	20	4-M12×140	4	M16	320	11
	100	220	180	200	+25	20	4-M12×140	4	M16	320	16
	125	250	210	200	+25	20	4-M12×140	4	M16	320	19
	150	285	240	200	+25	25	4-M12×140	4	M20	360	27
	200	340	295	220	+25	25	4-M12×140	4	M20	360	33
	250	395	350	220	+25	25	6-M12×140	4	M20	360	42
	300	445	400	220	+25	25	6-M12×140	4	M20	360	49
	350	505	460	230	+25	25	8-M12×140	4	M20	360	59
	400	565	515	230	+25	30	8-M12×140	4	M24	410	80.3
	450	615	565	250	+25	30	10-M12×140	5	M24	410	89.7
	500	670	620	260	+25	30	10-M12×155	5	M24	430	107
	600	780	725	260	+25	30	10-M12×155	5	M27	430	140
	700	895	840	260	+25	30	12-M12×155	6	M27	430	165
	800	1015	950	290	+25	35	12-M12×155	6	M30	480	210
	900	1115	1050	290	+25	35	14-M12×155	7	M30	480	276
	1000	1230	1160	290	+25	35	14-M12×180	7	M33	480	330
	1200	1455	1380	320	+25	40	16-M16×180	8	M36	530	448
	1400	1675	1590	360	+25	45	18-M16×180	9	M39	580	547
	1600	1915	1820	390	+25	45	20-M16×180	10	M45	650	1103
	1800	2115	2020	400	+25	50	22-M16×230	11	M45	650	1176
	2000	2325	2230	410	+25	55	24-M16×230	12	M45	700	1351

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهاارد ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F2)

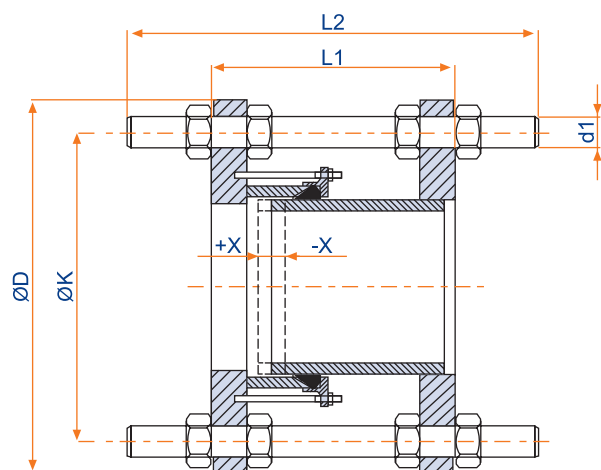

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جدا کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

مزیت: باز و بست سریع و آسان نسبت به تیپ F1

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیگات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICK- NESS —	Flange Adaptor	Tie Stud Bolt No. & Dimensions			Weight (kg)
							Stud Bolts No.	No.of Holes	d1	L ₂ (mm)	
							& Dimensions				
PN 16	50	165	125	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	8.3
	65	185	145	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	9.3
	80	200	160	195	+25	20	4-M12×140	4	M16	320	11
	100	220	180	200	+25	20	4-M12×140	4	M16	320	16
	125	250	210	200	+25	20	4-M12×140	4	M16	320	19
	150	285	240	200	+25	25	4-M12×140	4	M20	360	27
	200	340	295	220	+25	25	6-M12×140	4	M20	360	35
	250	405	355	230	+25	25	6-M12×140	4	M24	370	39.9
	300	460	410	250	+25	30	6-M12×140	4	M24	410	57
	350	520	470	260	+25	30	8-M12×140	4	M24	410	63.8
	400	580	525	270	+25	30	8-M12×140	4	M27	430	87.5
	450	640	585	270	+25	35	10-M12×140	5	M27	430	102
	500	715	650	280	+25	35	10-M12×155	5	M30	480	123
	600	840	770	300	+25	35	10-M12×155	5	M33	480	198
	700	910	840	300	+25	35	12-M12×155	6	M33	480	210
	800	1025	950	320	+25	40	12-M12×155	6	M36	530	199
	900	1125	1050	320	+25	40	14-M16×180	7	M36	530	223
	1000	1255	1170	340	+25	45	14-M12×180	7	M39	580	300
	1200	1485	1390	360	+25	50	16-M16×180	8	M45	600	508
	1400	1685	1590	415	+25	50	18-M16×180	9	M45	700	602
1600	1930	1820	445	+25	60	20-M16×230	10	M52	750	1188	
1800	2130	2020	450	+25	60	22-M16×230	11	M52	750	1363	
2000	2345	2230	460	+25	65	24-M16×230	12	M56	800	1594	

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآپ گستر اشتهدار ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F2)

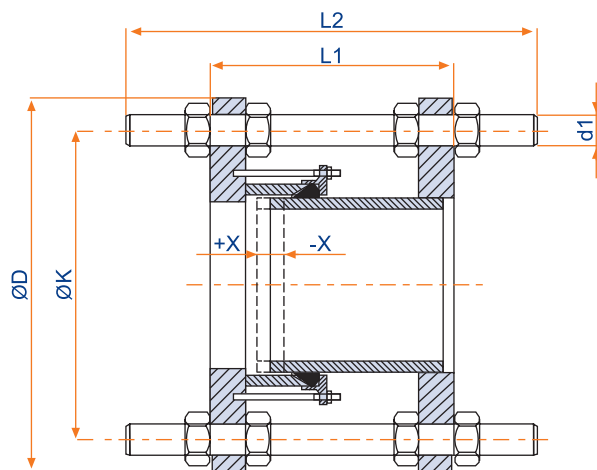

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جد کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

مزیت: باز و بست سریع و آسان نسبت به تیپ F1

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیگات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 25	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICK- NESS	Flange Adaptor	Tie Stud Bolt No. & Dimensions			Weight (kg)
							Stud Bolts No. & Dimensions	No.of Holes	d1	L2 (mm)	
	50	165	125	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	8.3
	65	185	145	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	9.3
	80	200	160	215	+25	25	4-M12×140	4	M16	345	11
	100	235	190	220	+25	25	4-M12×140	4	M20	360	20
	125	270	220	220	+25	25	4-M12×140	4	M24	370	25.5
	150	300	250	230	+25	30	4-M12×140	4	M24	410	30
	200	360	310	230	+25	30	6-M12×140	4	M24	410	37
	250	425	370	250	+25	30	6-M12×140	4	M27	430	48.5
	300	485	430	250	+25	35	8-M12×140	4	M27	430	56.3
	350	555	490	270	+25	40	8-M12×140	4	M30	480	89
	400	620	550	280	+25	40	8-M12×140	4	M33	480	107
	450	670	600	280	+25	40	10-M12×140	5	M33	480	118
	500	730	660	300	+25	45	10-M12×155	5	M33	500	200
	600	845	770	320	+25	45	10-M16×155	5	M33	530	258
	700	960	875	320	+25	45	12-M16×155	6	M39	560	344
	800	1085	990	360	+25	50	12-M16×180	6	M45	650	430
	900	1185	1090	380	+25	60	14-M16×180	7	M45	700	553
	1000	1320	1210	400	+25	60	14-M16×180	7	M52	700	700

مشخصات برای سایزهای بزرگتر و فشارهای بالاتر بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهداد ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - Rigid) - تیپ (F2)

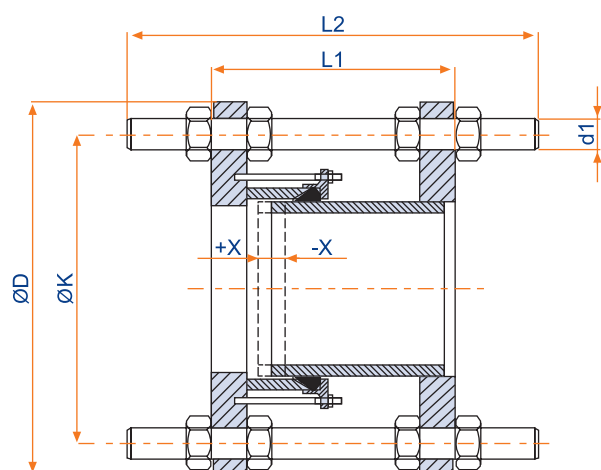

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن:

هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جدا کردن شیرها از خط لوله باشد، می توان با کوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

مزیت: باز و بست سریع و آسان نسبت به تیپ F1

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron	فلنج اسپیگات
ST37-2 or Ductile iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بندی
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)


سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 40	DN	D (mm)	K (mm)	L1 (mm)	X (mm)	FLANGE THICK- NESS	Flange Adaptor	Tie Stud Bolt No. & Dimensions			Weight (kg)
							Stud Bolts No. & Dimensions	No.of Holes	d1	L2 (mm)	
	50	165	125	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	10
	65	185	145	195	+25	20	2-M12×140	4	M16	320	12
	80	200	160	215	+25	25	4-M12×140	4	M16	345	13
	100	235	190	220	+25	25	4-M12×140	4	M20	360	24
	125	270	220	220	+25	25	4-M12×140	4	M24	370	31
	150	300	250	230	+25	30	4-M12×140	4	M24	410	36
	200	375	320	230	+25	30	6-M12×140	4	M27	410	45
	250	450	385	250	+25	40	6-M12×140	4	M30	430	60
	300	515	450	250	+25	40	8-M12×140	4	M30	430	68
	350	580	510	270	+25	45	8-M12×140	4	M33	480	107
	400	660	585	280	+25	50	8-M12×140	4	M36	480	129
	450	685	610	280	+25	50	10-M12×140	5	M36	480	142
	500	755	670	300	+25	50	10-M12×155	5	M39	500	240
	600	890	795	320	+25	60	10-M16×155	5	M45	530	310
	700	995	900	320	+25	65	12-M16×155	6	M45	560	413
	800	1140	1030	360	+25	70	12-M16×180	6	M52	650	516
	900	1250	1140	380	+25	75	14-M16×180	7	M52	700	665
	1000	1360	1250	400	+25	80	14-M16×180	7	M52	700	840

مشخصات برای سایزهای بزرگتر و فشارهای بالاتر بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهدار ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint - non Rigid) - تیپ (F3)

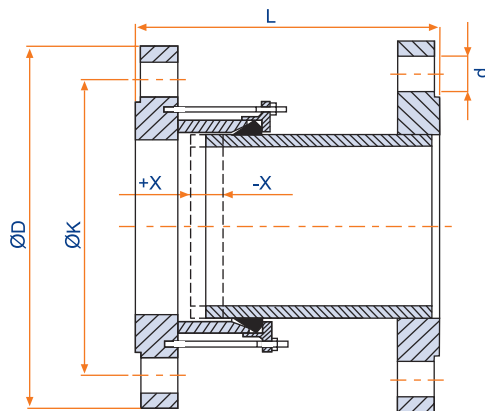

کاربرد اتصالات قابل پیاده کردن انعطاف پذیر:

اتصال قابل پیاده کردن (non-rigid) علاوه بر کمک به پیاده و سوار کردن شیرآلات می تواند اختلاف زاویه خط رانیز تا $\pm 4^\circ$ درجه خنثی نماید. همچنین قابلیت خنثی نمودن ارتعاشات رانیز دارا می باشد.

این قطعات به علت طراحی خاص، در مقایسه با انواع آکاردئونی و لاستیکی قابلیت تحمل فشارهای بالا را داراست.

نام و جنس قطعات اتصالات قابل پیاده کردن انعطاف پذیر:

فلنج ساکت ST37-2 or Ductile iron
فلنج اسپیگات ST37-2 or Ductile iron
رینگ وسط ST37-2 or Ductile iron
لاستیک آب بندی EPDM or NBR •
پیچ و مهره Galvanized Steel •

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)

سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 10	DN	D (mm)	K (mm)	L (mm)	No.of Holes	PN 16	DN	D (mm)	K (mm)	L (mm)	No.of Holes
	50	165	125	195	4		50	165	125	195	4
	65	185	145	195	8		65	185	145	195	8
	80	200	160	195	8		80	200	160	195	8
	100	220	180	200	8		100	220	180	200	8
	125	250	210	200	8		125	250	210	200	8
	150	285	240	200	8		150	285	240	200	8
	200	340	295	220	8		200	340	295	220	12
	250	395	350	220	12		250	405	355	230	12
	300	445	400	220	12		300	460	410	250	12
	350	505	460	230	16		350	520	470	260	16
	400	565	515	230	16		400	580	525	270	16
	450	615	565	250	20		450	640	585	270	20
	500	670	620	260	20		500	715	650	280	20
	600	780	725	260	20		600	840	770	300	20
	700	895	840	260	24		700	910	840	300	24
	800	1015	950	290	24		800	1025	950	320	24
	900	1115	1050	290	28		900	1125	1050	320	28
	1000	1230	1160	290	28		1000	1255	1170	340	28
	1200	1455	1380	320	32		1200	1485	1390	360	32
	1400	1675	1590	360	36		1400	1685	1590	415	36
	1600	1915	1820	390	40		1600	1930	1820	445	40
	1800	2115	2020	400	44		1800	2130	2020	450	44
	2000	2325	2230	410	48		2000	2345	2230	460	48


مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ و فشارهای بالاتر بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهاارد ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل انبساط (Expansion Joint)

کاربرد اتصال قابل انبساط با سطوح لغزنده استنلس استیل:

اتصالات قابل انبساط ساخت شرکت نهرآب گستر اشتهارد از نوع کشویی با سطوح لغزنده از جنس استنلس استیل می باشد. این اتصالات حرکت طولی معادل ۱۰۰ میلی متر دارند و در خطوط لوله روکار و مواردی که حرکت طولی خط وجود دارد برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات و تجهیزات خط لوله به علت نیروهای ناشی از انبساط و انقباض خط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعات به علت طراحی خاص، برعکس انواع آکاردئونی و لاستیکی قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارا هستند.

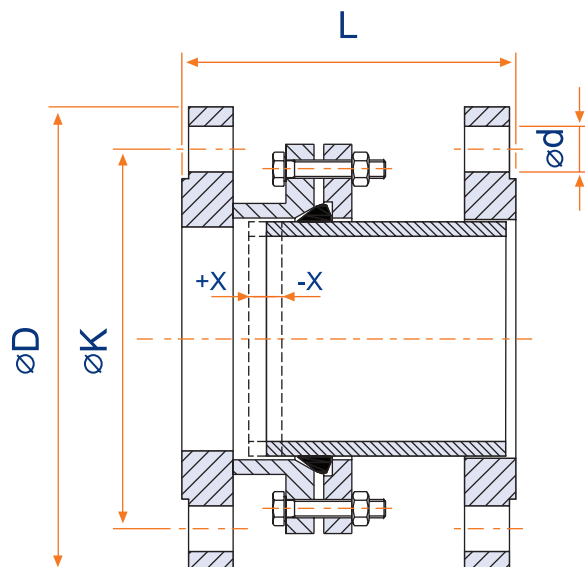

نام و جنس قطعات اتصالات قابل انبساط:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
Stainless Steel	لوله لغزنده
ST37-2 or Ductile Iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بند
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)

سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 10	DN	D (mm)	K (mm)	No. of Holes	L (mm)	X (mm)	Bolt size	Weight (kg)
	50	165	125	4	440	± 100	4-M12*70	11
	65	185	145	8	440	± 100	4-M12*70	12
	80	200	160	8	440	± 100	4-M12*70	15
	100	220	180	8	440	± 100	4-M12*70	19
	125	250	210	8	440	± 100	4-M12*70	23
	150	285	240	8	450	± 100	4-M12*70	32
	200	340	295	8	450	± 100	8-M12*70	45
	250	395	350	12	450	± 100	8-M12*70	58
	300	445	400	12	450	± 100	8-M12*70	67
	350	505	460	16	450	± 100	8-M12*70	88
	400	565	515	16	500	± 100	8-M12*80	112
	450	615	565	20	500	± 100	12-M12*80	128
	500	670	620	20	500	± 100	12-M16*80	145
	600	780	725	20	500	± 100	12-M16*80	190
	700	895	840	24	500	± 100	12-M16*80	235
	800	1015	950	24	500	± 100	16-M16*80	320
	900	1115	1050	28	530	± 100	16-M16*100	360
	1000	1230	1160	28	530	± 100	20-M16*100	430
	1200	1455	1380	32	550	± 100	24-M16*100	660
	1400	1675	1590	36	550	± 100	24-M16*110	920
	1600	1915	1820	40	560	± 100	28-M16*110	1350
	1800	2115	2020	44	580	± 100	32-M20*120	1680
	2000	2325	2230	48	590	± 100	32-M20*120	2050

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

اتصال قابل انبساط (Expansion Joint)

کاربرد اتصال قابل انبساط با سطوح لغزنده استنلس استیل:

اتصالات قابل انبساط ساخت شرکت نهرآب گستر اشتهدار از نوع کشویی با سطوح لغزنده از جنس استنلس استیل می باشد. این اتصالات حرکت طولی معادل ± 100 میلی متر دارند و در خطوط لوله روکار و مواردی که حرکت طولی خط وجود دارد برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات و تجهیزات خط لوله به علت نیروهای ناشی از انبساط و انقباض خط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعات به علت طراحی خاص، برعکس انواع آکاردئونی و لاستیکی قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارا هستند.

نام و جنس قطعات اتصالات قابل انبساط:

ST37-2 or Ductile iron	فلنج ساکت
Stainless Steel	لوله لغزنده
ST37-2 or Ductile Iron	رینگ وسط
EPDM or NBR	لاستیک آب بند
Galvanized Steel	پیچ و مهره

• لوازم یدکی قابل ارائه.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل ۲۵۰ میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

EN 1092-1 (ISO 7005-1 , DIN2501)

سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد:

PN 16	DN	D (mm)	K (mm)	No. of Holes	L (mm)	X (mm)	Bolt size	Weight (kg)
	50	165	125	4	440	± 100	4-M12*70	11
	65	185	145	8	440	± 100	4-M12*70	12
	80	200	160	8	440	± 100	4-M12*70	15
	100	220	180	8	440	± 100	4-M12*70	19
	125	250	210	8	450	± 100	4-M12*70	23
	150	285	240	8	450	± 100	4-M12*70	32
	200	340	295	12	450	± 100	8-M12*70	47
	250	405	355	12	450	± 100	8-M12*70	69
	300	460	410	12	460	± 100	8-M12*80	85
	350	520	470	16	460	± 100	8-M12*80	115
	400	580	525	16	490	± 100	8-M12*80	145
	450	640	585	20	500	± 100	12-M12*90	168
	500	715	650	20	500	± 100	12-M16*100	214
	600	840	770	20	500	± 100	12-M16*100	285
	700	910	840	24	500	± 100	12-M16*100	320
	800	1025	950	24	510	± 100	16-M16*100	418
	900	1125	1050	28	540	± 100	16-M16*100	480
	1000	1255	1170	28	540	± 100	20-M16*110	630
	1200	1485	1390	32	560	± 100	24-M16*120	970
	1400	1685	1590	36	570	± 100	24-M20*120	1200
	1600	1930	1820	40	590	± 100	28-M20*130	1650
	1800	2130	2020	44	600	± 100	32-M20*140	2000
	2000	2345	2230	48	610	± 100	32-M24*140	2330

مشخصات برای سایزهای بزرگتر از ۲۰۰۰ بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهرآب گستر اشتهدار ضمن رعایت استانداردهای زیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.