




شرکت مهرباب گستر اشتهارد (سهامی خاص)
تولید کننده شیرآلات و اتصالات صنعتی تحت فشار

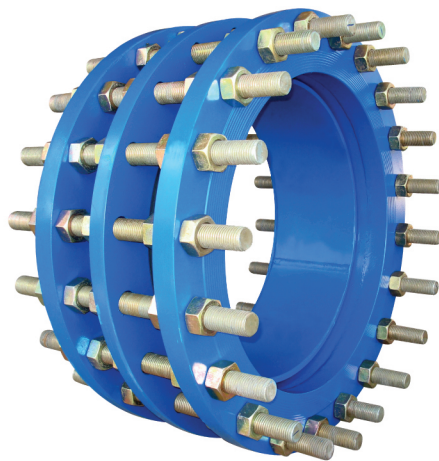

راهنمای نگهداری، نصب و بهره برداری

اتصال قابل پیاده کردن

شرکت مهرباب گستر اشتهارد

دستورالعمل نصب اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint)

- با کمک این اتصال می توان شیرها و یا اتصالات را در خط لوله نصب و یا به راحتی آنها را جدا نماییم .
- اتصال قابل پیاده کردن باعث ایجاد اتصالی صلب بین شیرها و خط لوله و یا بین دو خط لوله می شود .
- در موقع پیاده نمودن از طریق پیچ و مهره ها طول قطعه را کاهش داده بطوریکه فضای کافی برای برداشتن شیرها و ... ایجاد شود و در موقع نصب نمودن آنها به طور عکس عمل می نماییم .

روش نصب :

- (۱) پیش از نصب از سالم بودن اتصال و موجود بودن تمامی متعلقات آن اطمینان حاصل نمایید
- (۲) اتصال را طوری تنظیم می کنیم که سوراخهای فلنج های مقابل یکدیگر ، دقیقاً روبروی هم باشند .
- (۳) واشر آببندی را بین فلنج ها قرار می دهیم و دقت می کنیم که بین فلنج و واشر ، اشیاء خارجی وجود نداشته باشند .
- (۴) پیچ ها و مهره های اتصال را وارد سوراخها می کنیم و سپس با تنظیم کردن اتصال ، فضای خالی را از بین برده و مهره ها را بصورت ضربدری یا قطری محکم می کنیم .
- (۵) اگر اتصال را در خط لوله ای نصب می کنیم که در حال بهره برداری است ؛ می باید پیش از قرار گرفتن اتصال در محل مورد نظر ، پیچ های آن بطور کامل باز شده و طول اتصال را کم کنیم تا بتواند در آن فضای خالی قرار گیرد و سپس بقیه مراحل مذکور را انجام می دهیم .

